


AR-B 150-6HD ipari rotátor – 38 tonnás

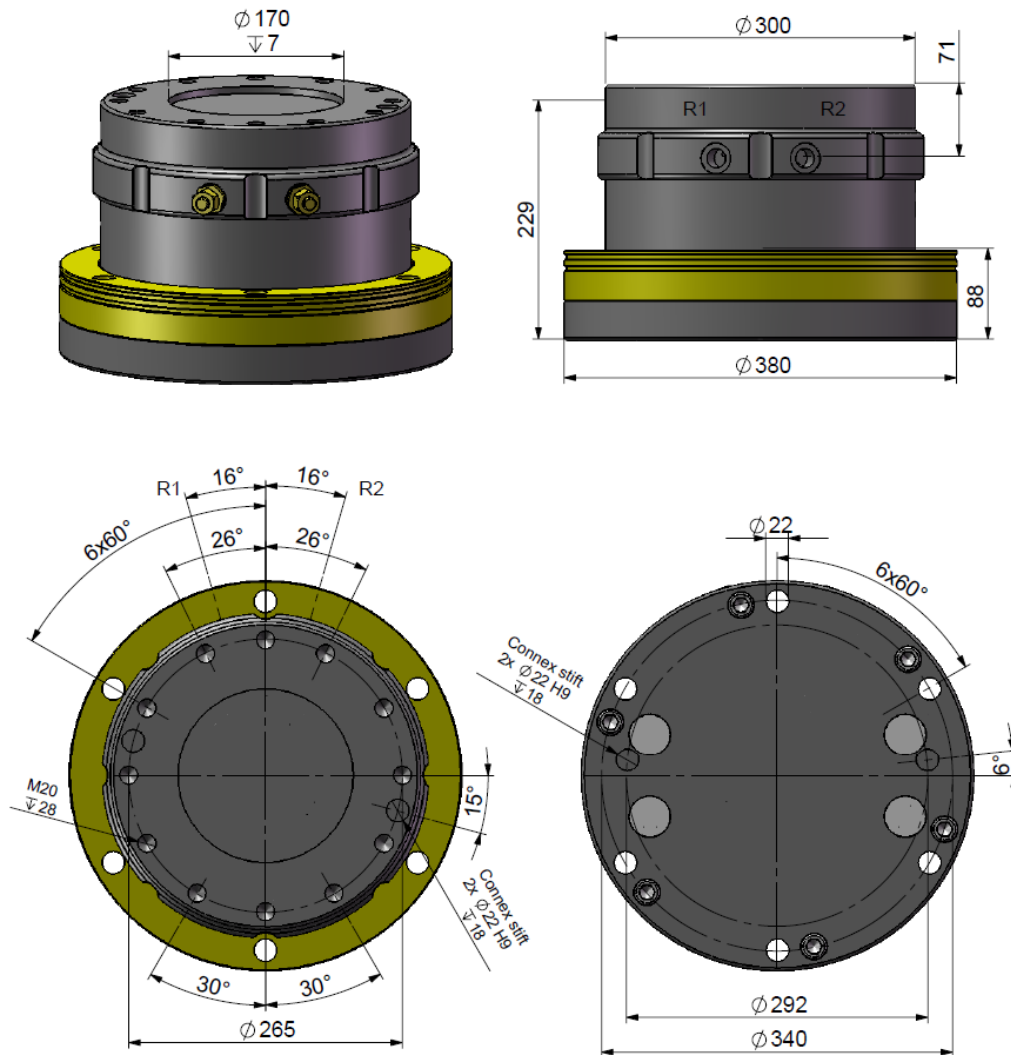

Technische Daten / Technical data				Anschlüsse / Connections
Traglast axial statisch:	Load axial static:	380 (kN)		R1 (1/2") Drehen links / Rotating left R2 (1/2") Drehen rechts / Rotating right Antriebsrotator
Traglast axial dynamisch:	Load axial dynamic:	180 (kN)		
Drehmoment / 320bar:	Torque:	4200 (Nm)		
Drehzahl:	Rotational speed:	18 (U/min.)		
Betriebsdruck Drehen max:	Rotating max:	320 (bar)		
Betriebsdruck Greifer max:	Rotary feedthrough max:	320 (bar)		Erforderlicher Ölfluss beim Drehen / Recommended flow minimum: 15 (l/min) optimal: 25 (l/min)
Gewicht:	Weight:	135 (kg)		
Baggerdienstgewicht / Operating fields				
Fest:	Fix connection:	18000 (kg)		
Kardanisch:	Cardanic suspension:	38000 (kg)		
Technische Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved	Blatt 1 von 1	Ausgabe: A	Datum / Date 10.04.13	Datenblatt / Data sheet

Forestdepo Kft. | H-1239 Budapest, Ócsai út 1.-3.

Tel.: +36-30-430-1033, +36-1-286-0413, +36-30-575-6737 www.forestdepo.net | E-mail: info@forestdepo.net