
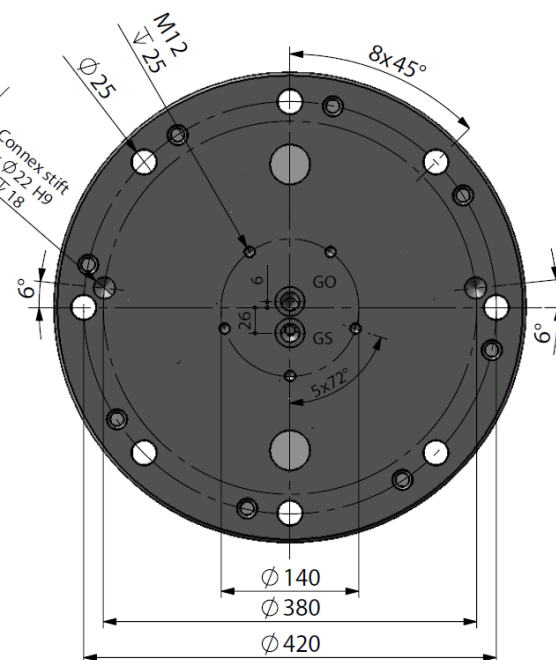
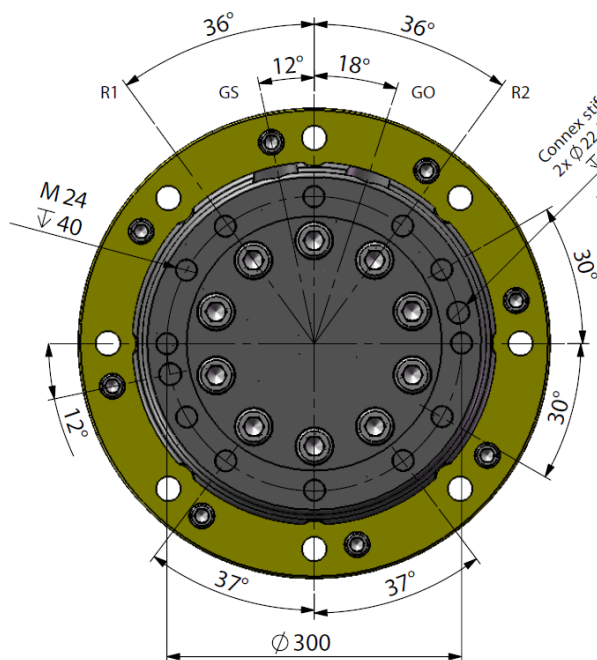
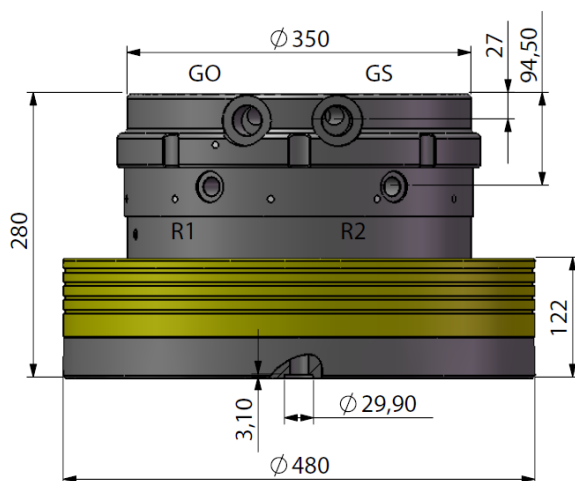


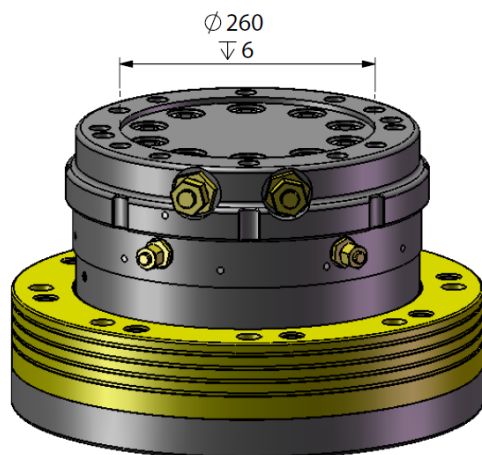

Im kardanischen bereich zu beachten. Das Gesamtgewicht des Greifers, inklusive Ladung, sollte nicht mehr wie max:6 Tonnen betragen /
 In the cardanic area need to be observed. The total weight of the gripper including charge should not be more than max:6 tons

Technische Daten / Technical data

Traglast axial statisch:	Load axial static:	500 (kN)
Traglast axial dynamisch:	Load axial dynamic	220 (kN)
Drehmoment / 320bar:	Torque:	4200 (Nm)
Drehzahl:	Rotational speed:	18 (U/min.)
Betriebsdruck Drehen max:	Rotating max:	320 (bar)
Betriebsdruck Greifer max:	Rotary feedthrough max:	350 (bar)
Gewicht:	Weight:	245 (kg)

Baggerdienstgewicht / Operating fields

Fest:	Fix connection:	22000 (kg)
Kardanisch:	Cardanic suspension:	42000 (kg)

Anschlüsse / Connections

R1	(1/2") Drehen rechts / Rotating right
R2	(1/2") Drehen links / Rotating left
GO	(1") Greifer öffnen / Clamshell open
GS	(1") Greifer schließen / Clamshell close

Erforderlicher Ölfluss beim Drehen / Recommended flow	
minimum:	15 (l/min)
optimal:	25 (l/min)
Öldurchgang (min):	Oil-supply (min): 322 (mm)

Technische Änderungen vorbehalten /
Technical changes reserved





Blatt
1 von 1

Ausgabe:
A

Datum / Date
22.11.2017

Datenblatt / Data sheet

ARB 200-2

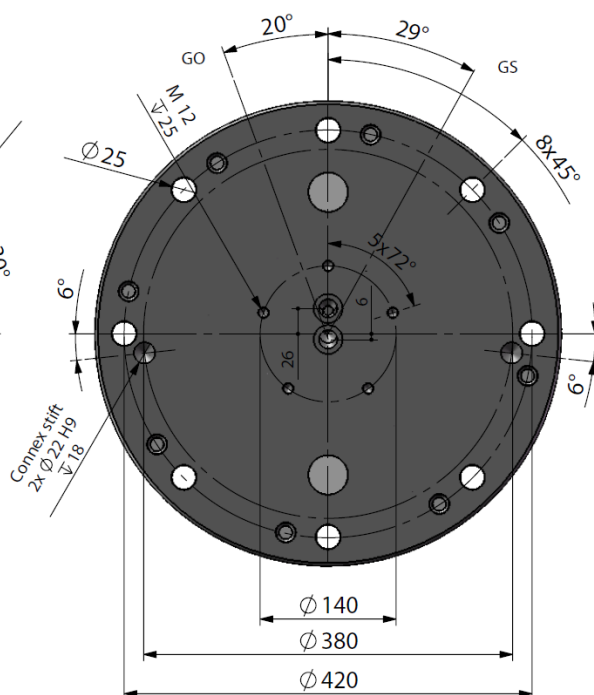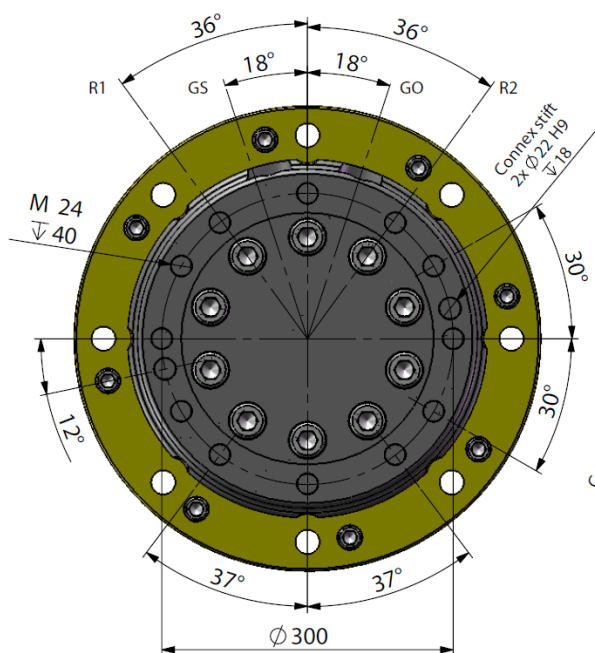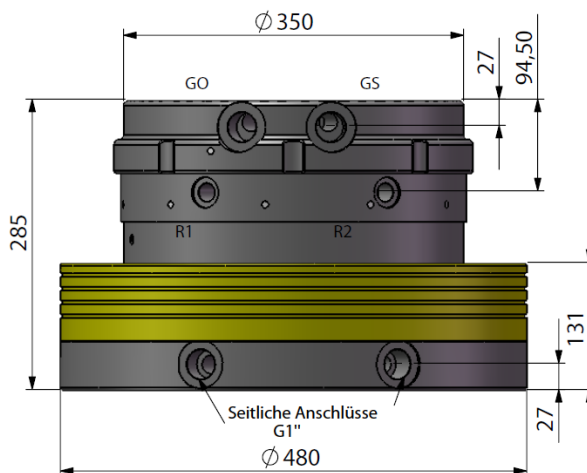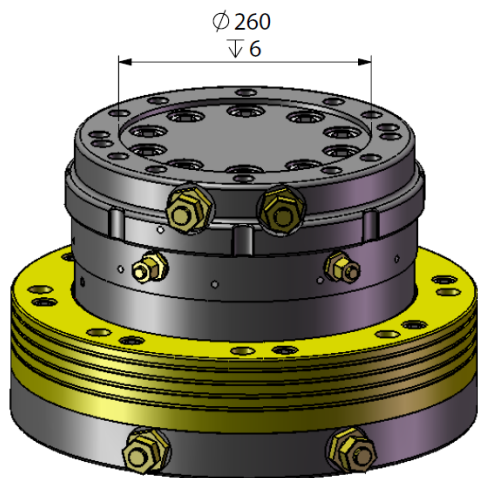

Im kardanischen Bereich zu beachten. Das Gesamtgewicht des Greifers inklusive Ladung, sollte nicht mehr wie max:6 Tonnen betragen /
 In the cardanic area need to be observed. The total weight of the gripper including charge should not be more than max:6 tons

Technische Daten / Technical data

Traglast axial statisch:	Load axial static:	500 (kN)
Traglast axial dynamisch:	Load axial dynamic:	220 (kN)
Drehmoment / 320bar:	Torque:	4200 (Nm)
Drehzahl:	Rotational speed:	18 (U/min.)
Betriebsdruck Drehen max:	Rotating max:	320 (bar)
Betriebsdruck Greifer max:	Rotary feedthrough max:	350 (bar)
Gewicht:	Weight:	245 (kg)

Baggerdienstgewicht / Operating fields

Fest:	Fix connection:	22000 (kg)
Kardanisch:	Cardanic suspension:	42000 (kg)

Anschlüsse / Connections

R1	(1/2") Drehen rechts / Rotating right
R2	(1/2") Drehen links / Rotating left
GO	(1") Greifer öffnen / Clamshell open
GS	(1") Greifer schließen / Clamshell close

Erforderlicher Ölfluss beim Drehen / Recommended flow	
minimum:	15 (l/min)
optimal:	25 (l/min)
Öldurchgang (min):	Oil-supply (min): 322 (mm)

Technische Änderungen vorbehalten /
 Technical changes reserved

Blatt
 1 von 1

Ausgabe:
 A

Datum / Date
 22.11.2017

Datenblatt / Data sheet