


AR-G 60-2.3 ipari rotátor – 10 tonnás

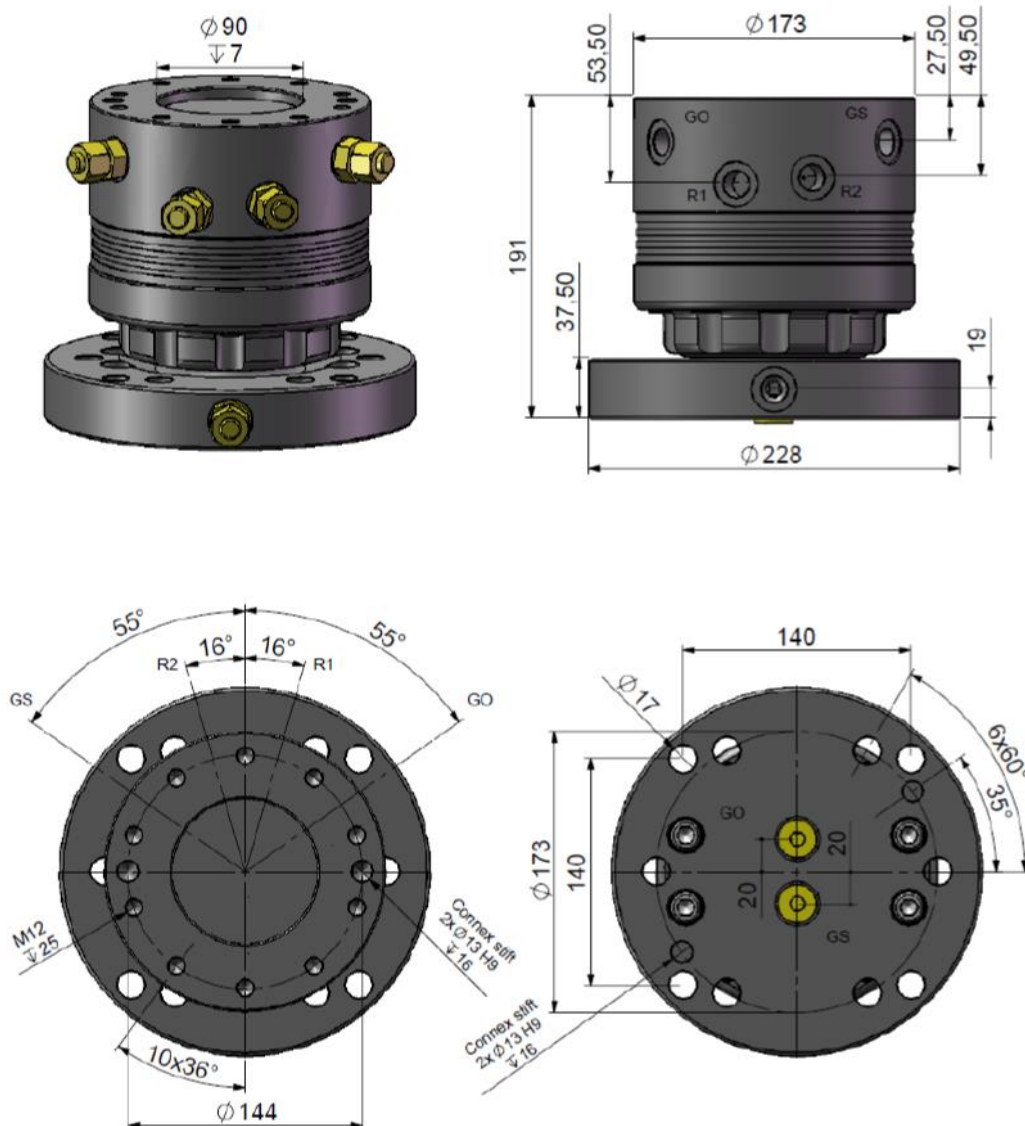

Technische Daten / Technical data				Anschlüsse / Connections	
Traglast axial statisch:	Load axial static:	100 (kN)		R1 (M18x1.5) Drehen links / Rotating left	
Traglast axial dynamisch:	Load axial dynamic:	50 (kN)		R2 (M18x1.5) Drehen rechts / Rotating right	
Drehmoment / 320bar:	Torque:	2000 (Nm)		GO (M18x1.5) Greifer öffnen / Clamshell open	
Drehzahl:	Rotational speed:	18 (U/min.)		GS (M18x1.5) Greifer schliessen / Clamshell close	
Betriebsdruck Drehen max:	Rotating max:	320 (bar)			
Betriebsdruck Greifer max:	Rotary feedthrough max:	320 (bar)			
Gewicht:	Weight:	38 (kg)			
Baggerdienstgewicht / Operating fields				Erforderlicher Ölfluss beim Drehen / Recommended flow	
Fest:	Fix connection:	6000 (kg)		minimum:	6 (l/min)
Kardanisch:	Cardanic suspension:	14000 (kg)		optimal:	22 (l/min)
				Öldurchgang (min):	Oil-supply (min): 78 (mm)
Technische Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved	Blatt 1 von 1	Ausgabe: A	Datum / Date 03.04.11	Datenblatt / Data sheet	

Forestdepo Kft. | H-1239 Budapest, Ócsai út 1.-3.

Tel.: +36-30-430-1033, +36-1-286-0413, +36-30-575-6737 www.forestdepo.net | E-mail: info@forestdepo.net