
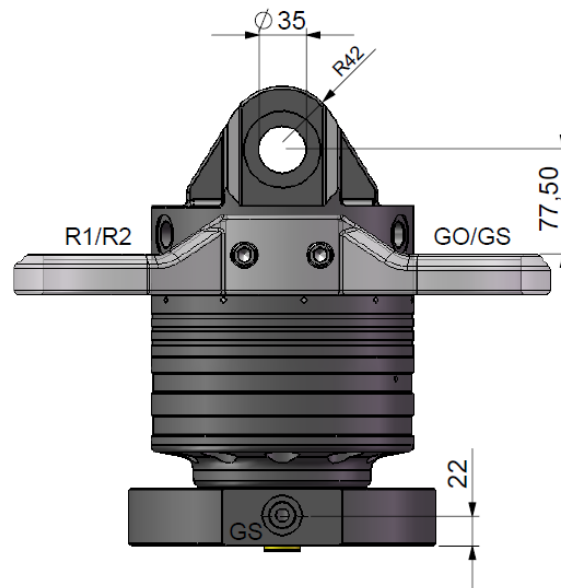
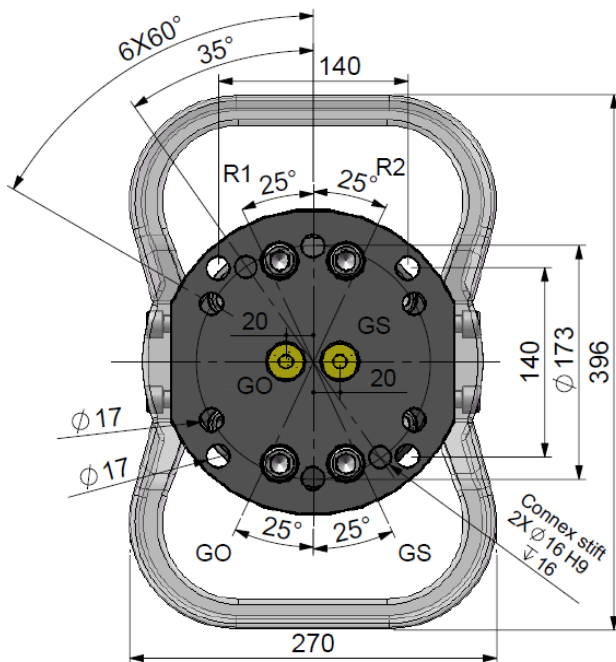
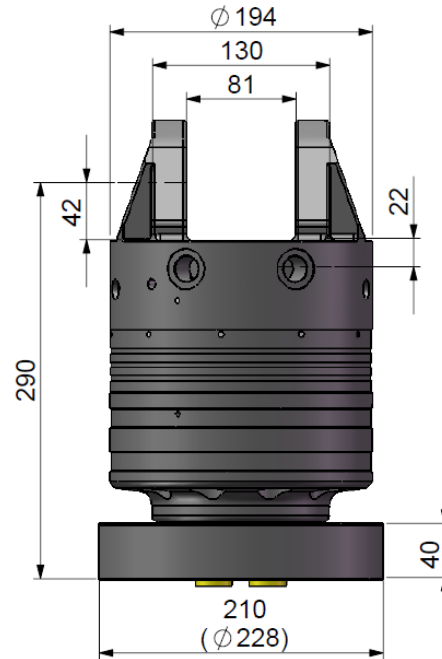


AR-H 70-1 ipari rotátor – 12 tonnás

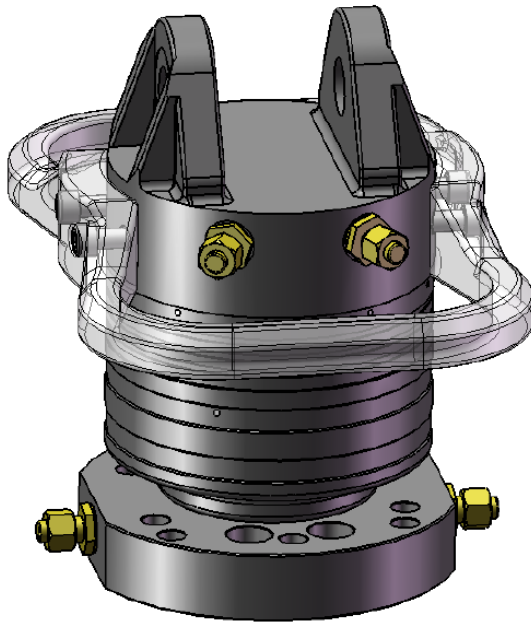

Technische Daten / Technical data

Traglast axial statisch:	Load axial static:	130 (kN)
Traglast axial dynamisch:	Load axial dynamic	70 (kN)
Drehmoment / 320bar:	Torgue:	2800 (Nm)
Drehzahl:	Rotational speed:	18 (U/min.)
Betriebsdruck Drehen max:	Rotating max:	320 (bar)
Betriebsdruck Greifer max:	Rotary feedthrough max:	320 (bar)
Gewicht:	Weight:	52 (kg)

Baggerdienstgewicht / Operating fields

Taggerdienstgewicht / Operating field
Kardanisch: Cardanic suspension: 12000 (kg)

Anschlüsse / Connections

R1 (G1/2) Drehen links / Rotating left
R2 (G1/2) Drehen rechts / Rotating right
GO (G1/2) Greifer öffnen / Clamshell open
GS (G1/2) Greifer schließen / Clamshell close

Erforderlicher Ölfluss beim Drehen / Recommended flow		
minimum:		15 (l/min)
optimal:		25 (l/min)
Öldurchgang (min):	Oil-supply (min):	82 (mm)