
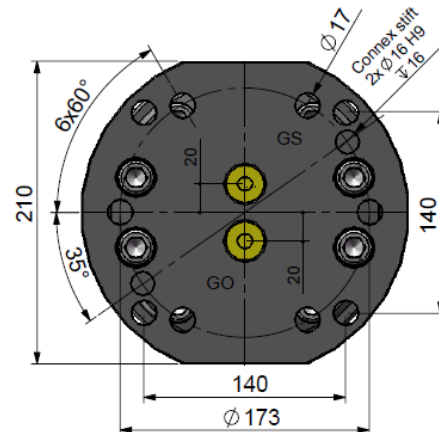
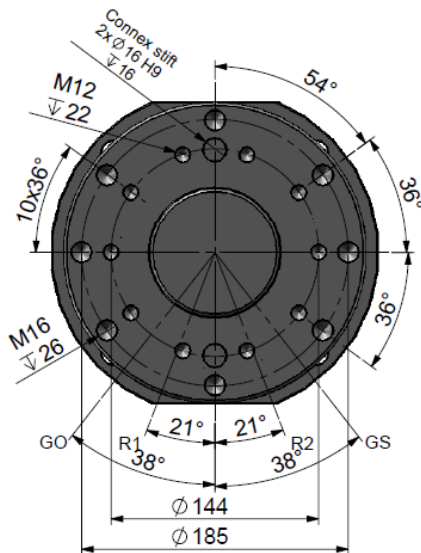
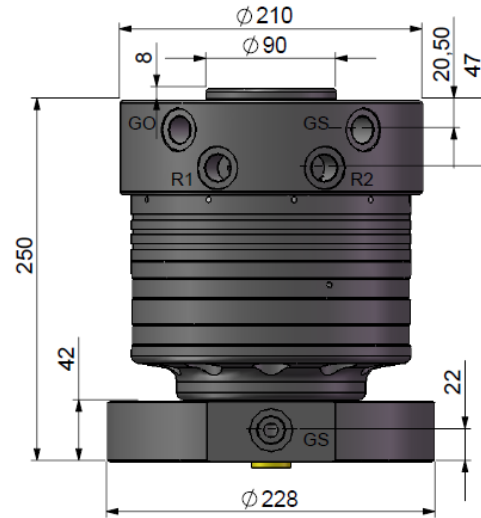


AR-H 70-2 ipari rotátor – 14 tonnás

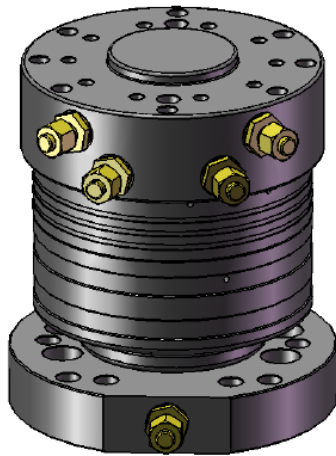

Technische Daten / Technical data				Anschlüsse / Connections	
Traglast axial statisch:	Load axial static:	140 (kN)		R1 (G1/2) Drehen links / Rotating left	
Traglast axial dynamisch:	Load axial dynamic	70 (kN)		R2 (G1/2) Drehen rechts / Rotating right	
Drehmoment / 320bar:	Torque:	2800 (Nm)		GO (G1/2) Greifer öffnen / Clamshell open	
Drehzahl:	Rotational speed:	18 (U/min.)		GS (G1/2) Greifer schliessen / Clamshell close	
Betriebsdruck Drehen max:	Rotating max:	320 (bar)			
Betriebsdruck Greifer max:	Rotary feedthrough max:	320 (bar)			
Gewicht:	Weight:	50 (kg)			
Baggerdienstgewicht / Operating fields				Erforderlicher Ölfluss beim Drehen / Recommended flow	
Fest:	Fix connection:	4500 (kg)		minimum:	15 (l/min)
Kardanisch:	Cardanic suspension:	14000 (kg)		optimal:	25 (l/min)
				Öldurchgang (min):	Oil-supply (min): 82 (mm)
Technische Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved	Blatt 1 von 1	Ausgabe: A	Datum / Date 23.11.09	Datenblatt / Data sheet	

Forestdepo Kft. | H-1239 Budapest, Ócsai út 1.-3.

Tel.: +36-30-430-1033, +36-1-286-0413, +36-30-575-6737 www.forestdepo.net | E-mail: info@forestdepo.net