



CARICATORI
FORESTALI
PER TRATTORI
TRACTORS
FORESTAL
LOADERS





Dal 1952 La nostra storia
Our history since 1952







1952



IB2600 TR	04
IB35Z.60 TR	05
IB2800 TR	06
IB4800 TR	07
IB6800 TR	08
IB7800 TR	10
IB9800 TR	12
ACCESSORI / ACCESSORIES	14
PINZE E ROTATORI GRAPPLS AND ROTATORS	15

IB2600 TR

CARATTERISTICHE TECNICHE / Technical features	IB2600 TR
Momento di carico netto / Max moment	30 KNm
Coppia di rotazione netto / Net rotation torque	10 KNm
Angolo di rotazione / Rotation angle	400°
Sbraccio massimo / Max overhang	4,70 m
Pressione di esercizio / Service pressure	170 Bar
Portata raccomandata della pompa / Recommended flow of the pump	30 lt/min
Peso del caricatore \ gru (escluso attrezzature terminali) Weight of the crane (without terminal equipments)	580KG

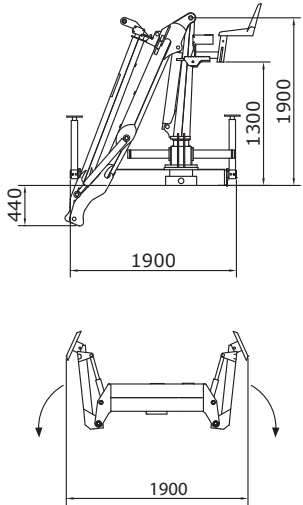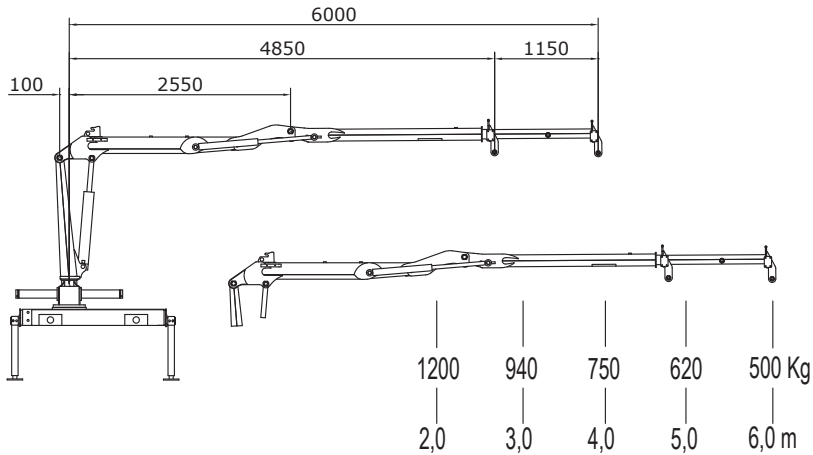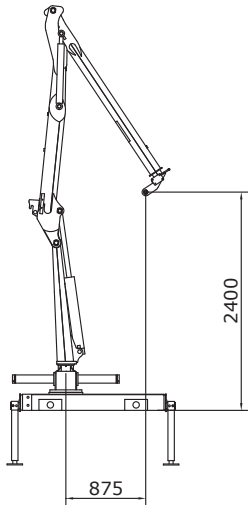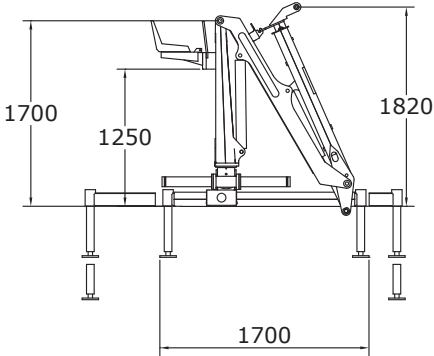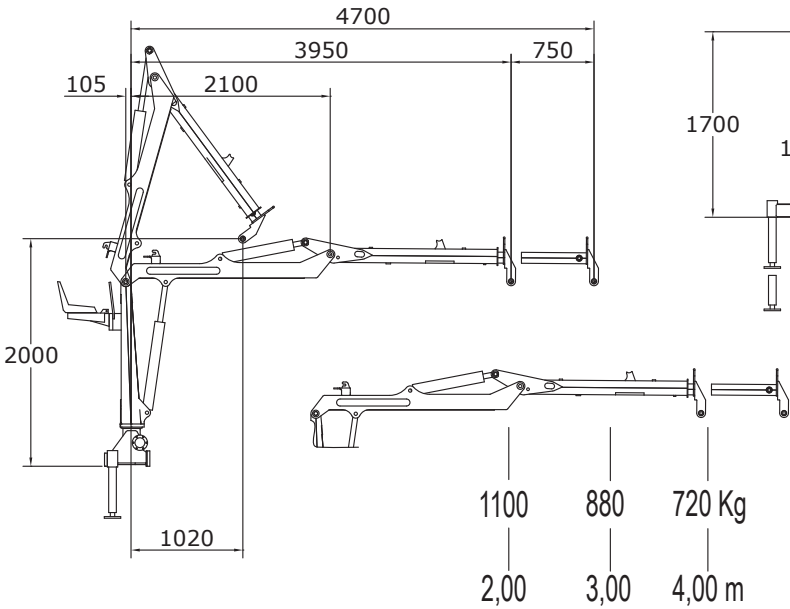

IB35Z.60 TR


CARATTERISTICHE TECNICHE / Technical features	IB35Z.60 TR
Momento di carico netto / Max moment	35 KNm
Coppia di rotazione netto / Net rotation torque	15 KNm
Angolo di rotazione / Rotation angle	400°
Sbraccio massimo / Max overhang	6,00 m
Pressione di esercizio / Service pressure	190 Bar
Portata raccomandata della pompa / Recommended flow of the pump	30 lt/min
Peso del caricatore \ gru (escluso attrezzature terminali) Weight of the crane (without terminal equipments)	700 Kg

IB2800 TR

CARATTERISTICHE TECNICHE / Technical features	IB2800 TR
Momento di carico netto / Max moment	30 KNm
Coppia di rotazione netto / Net rotation torque	10 KNm
Angolo di rotazione / Rotation angle	400°
Sbraccio massimo / Max overhang	6,20 m
Pressione di esercizio / Service pressure	180 Bar
Portata raccomandata della pompa / Recommended flow of the pump	30 lt/min
Peso del caricatore \ gru (escluso attrezzature terminali) Weight of the crane (without terminal equipments)	650 Kg


CARATTERISTICHE TECNICHE / Technical features	IB4800 TR
Momento di carico netto / Max moment	48 KNm
Coppia di rotazione netto / Net rotation torque	18 KNm
Angolo di rotazione / Rotation angle	400°
Sbraccio massimo / Max overhang	6,90 m
Pressione di esercizio / Service pressure	200 Bar
Portata raccomandata della pompa / Recommended flow of the pump	35 lt/ 45 min
Peso del caricatore \ gru (escluso attrezzature terminali) Weight of the crane (without terminal equipments)	900 Kg

IB4800 TR

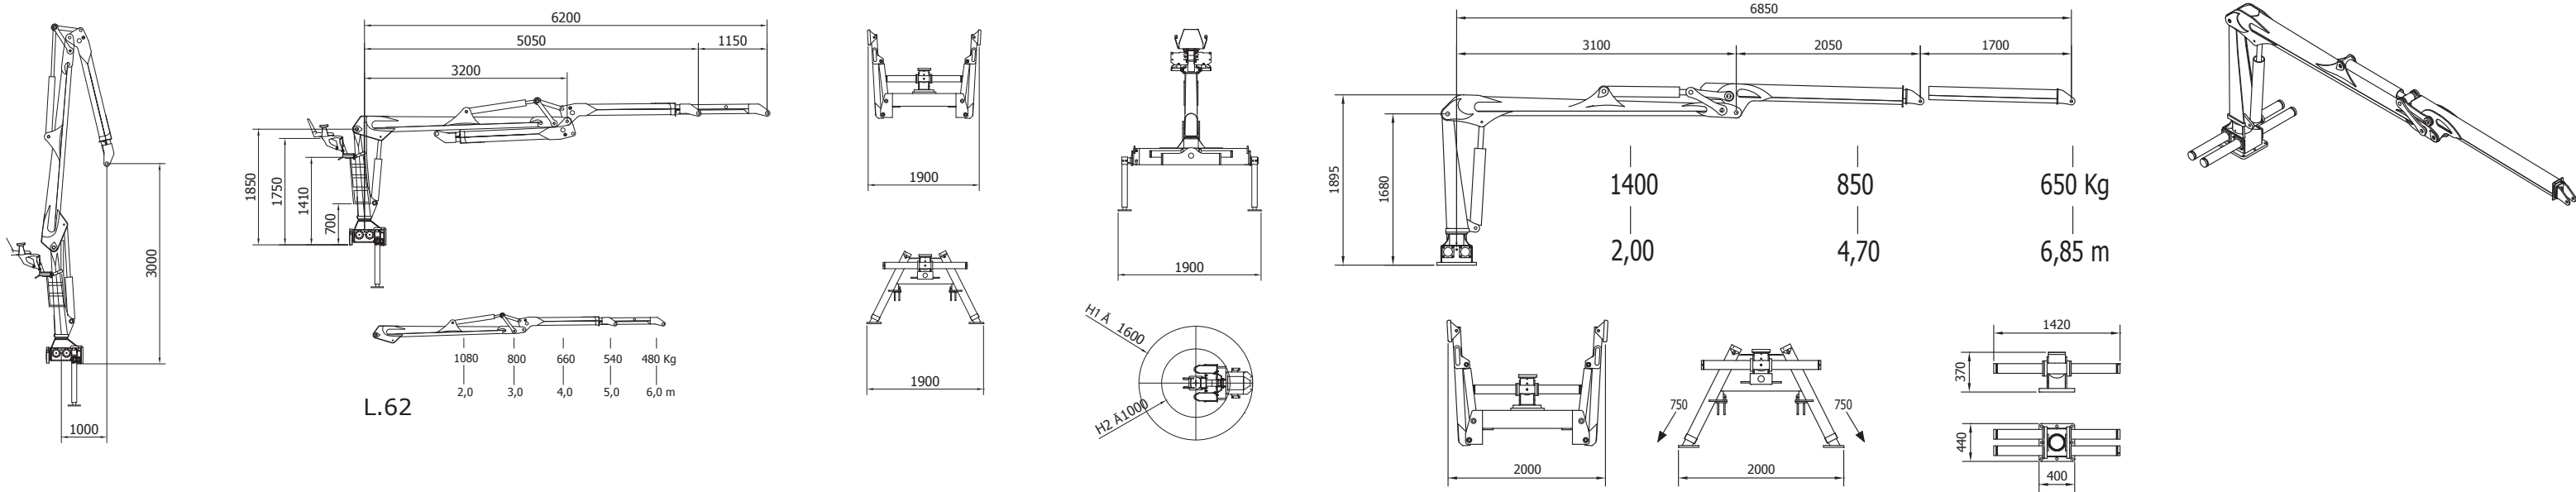


IB6800 TR




CARATTERISTICHE TECNICHE / Technical features	IB6800 TR
Momento di carico netto / Max moment	68 KNm
Coppia di rotazione netto / Net rotation torque	20 KNm
Angolo di rotazione / Rotation angle	400°
Sbraccio massimo / Max overhang	7,10 - 7,90 m
Pressione di esercizio / Service pressure	210 Bar
Portata raccomandata della pompa / Recommended flow of the pump	1x70 - 2x45 lt/min
Peso del caricatore \ gru (escluso attrezzature terminali) Weight of the crane (without terminal equipments)	1400 - 1500 Kg

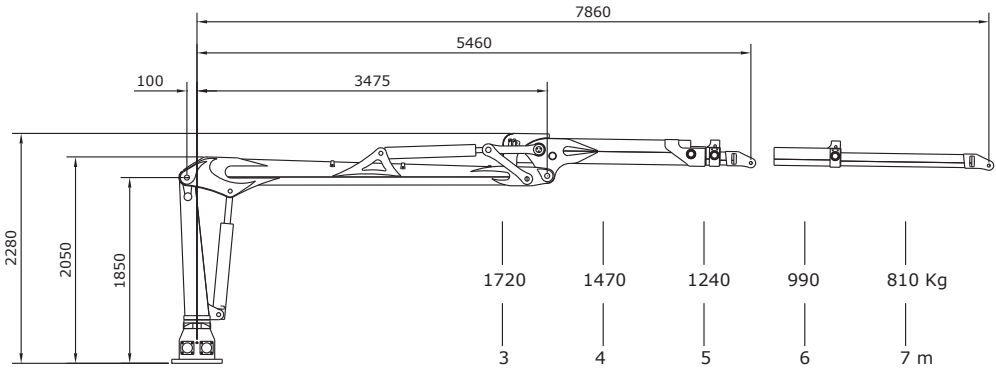





IB68.L79

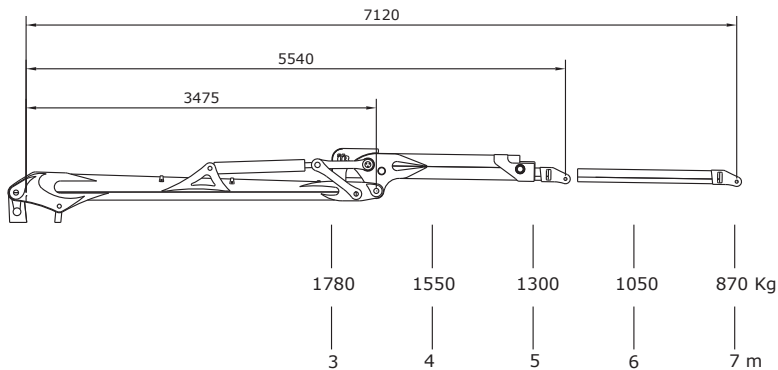

IB68.L72

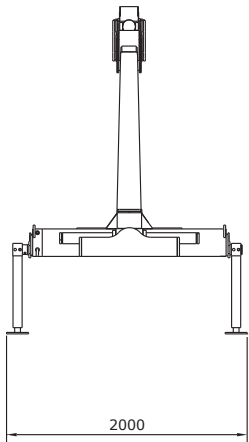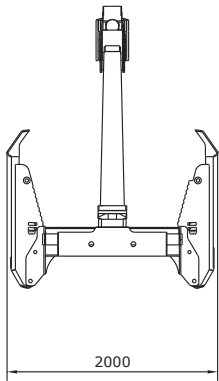





IB7800 TR

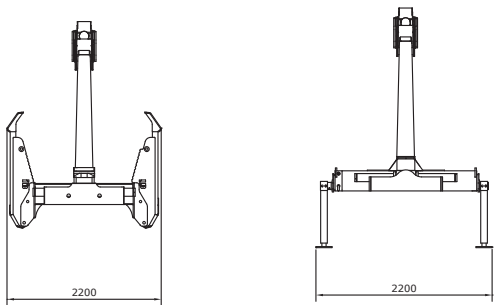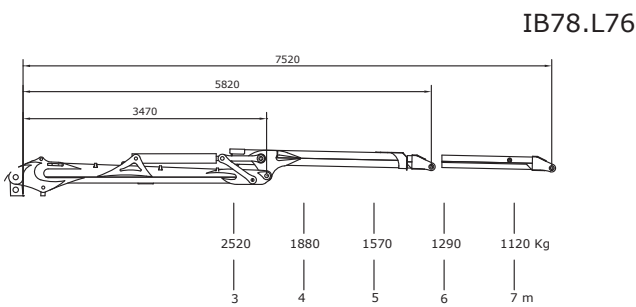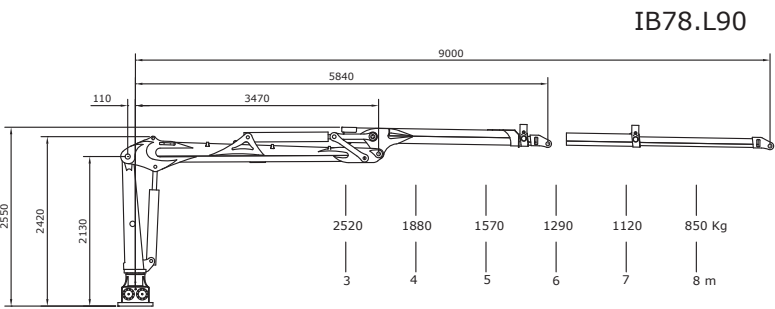

CARATTERISTICHE TECNICHE / Technical features	IB7800 TR
Momento di carico netto / Max moment	78 KNm
Coppia di rotazione netto / Net rotation torque	25 KNm
Angolo di rotazione / Rotation angle	400°
Sbraccio massimo / Max overhang	7,60 - 9,00 m
Pressione di esercizio / Service pressure	220 Bar
Portata raccomandata della pompa / Recommended flow of the pump	1x80 - 2x55 lt/min
Peso del caricatore \ gru (escluso attrezzature terminali) Weight of the crane (without terminal equipments)	1800 - 1950 Kg

IB9800 TR

IB9800.L98 TR

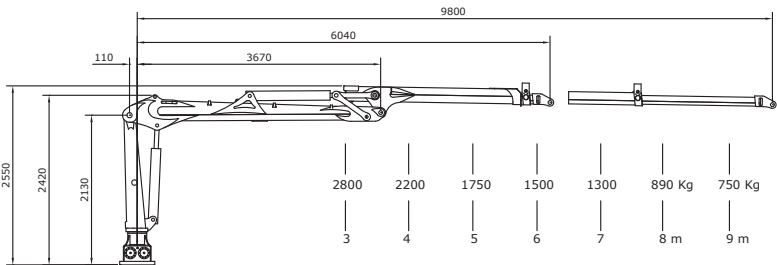

CARATTERISTICHE TECNICHE / Technical features	IB9800 TR
Momento di carico netto / Max moment	90 KNm
Coppia di rotazione netto / Net rotation torque	30 KNm
Angolo di rotazione / Rotation angle	400°
Sbraccio massimo / Max overhang	9,80 m
Pressione di esercizio / Service pressure	220 Bar
Portata raccomandata della pompa / Recommended flow of the pump	1x90 - 2x65 lt/min
Peso del caricatore \ gru (escluso attrezzature terminali) Weight of the crane (without terminal equipments)	2200 Kg

ACCESSORI ACCESSORIES



Postazione di comando con Joystick proporzionali Parker o Danfoss per montaggio esterno e schermatura contro interferenze.
Driver's seat with proportional joysticks Parker or Danfoss to be assembled externally and with anti-interference shielding.



Comandi interno cabina con joystick Danfoss.
Commands inside the cabin with joystick Danfoss.



Supporto anteriore per braccio a riposo in fase di trasporto.
Front support with arm resting during transport.



Comandi interno cabina con joystick Parker a 4 assi e centralina programmabile.
Commands inside cabin with Joystick Parker 4-axis and programmable control unit.



Vista posteriore con allestimento e staffaggio mod.ICAR e stabilizzatori orientabili.
Rear view with preparation and clamping mod. ICAR and adjustable stabilizers.




Scaletta di accesso integrata nel parafango trattore.
Access stairway integrated in the tractor fender.

PINZE E ROTATORI GRAPPLES AND ROTATORS




PINZA PER TRONCHI Disponibili anche in versione BIO per cippatori
LOG GRAPPLES Available also in BIO version for chippers

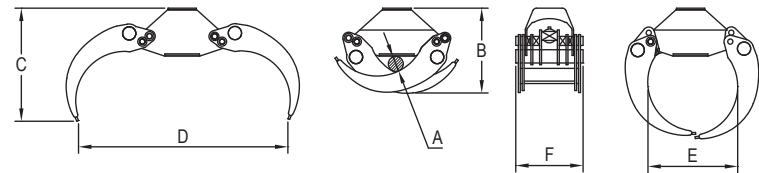


MODELLO TYPE	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Ton	PESO Kg WEIGHT Kg	AREA M² AREA M²	PORTATA Kg FLOW Kg	PRESSIONE Bar PRESSURE Bar
IB 150 (IB 480)	40	435	600	1000	435	330	<1	50	0,15	700	160
IB 160 (IB 500)	40	435	600	1000	435	330	1	60	0,15	1000	180
IB 200 (IB 520)	60	455	680	1200	550	360	2-3	75	0,21	1500	200
IB 250 (IB 530)	90	520	730	1300	590	425	3-4	120	0,23	2000	200
IB 300 (IB 540)	115	540	800	1500	660	500	4-7	160	0,28	3000	200
IB 350 (IB 550)	140	600	840	1600	690	505	7-12	200	0,33	3500	200
IB 400 (IB 600)	150	650	880	1850	760	520	12 +	240	0,37	4000	200

POLIPO PER LEGNA / WOOD BUCKET

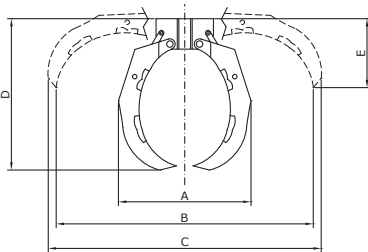

MODELLO TYPE	DENTI TEETH	CAPACITÀ/LT CAPACITY/LT	PESO/Kg WEIGHT Kg	PRESSIONE Bar PRESSURE Bar	A	B	C	D	E	FxL
IB 120/5	5	120	130	200	780	1400	1520	780	500	25x30
IB 285/5	5	285	220	200	950	1805	1930	1100	645	30x40

BENNA MORDENTE / GRAPPLE

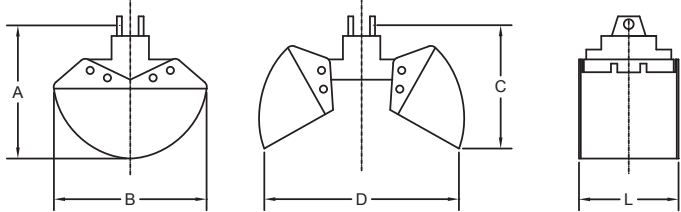

MODELLO TYPE	CAPACITÀ/LT CAPACITY/LT	PESO/Kg WEIGHT Kg	PRESSIONE Bar PRESSURE Bar	A mm	B mm	C mm	D mm	L mm
BO 40	125	140	200	670	830	530	1200	430
BO 50	150	150	200	670	830	530	1200	530
BO 60	175	160	200	670	830	530	1200	630
BO 70	200	190	200	670	830	530	1200	730
BO 80	225	200	200	670	830	530	1200	830

ROTATORE CON ALBERO
ROTATOR SHAFT



PORTATA/Kg CAPACITY Kg
1000 (1t)
3000 (3t)
6000 (6t)
8000 (8t)

ROTATORE FLANGIATO
ROTATOR FLANGE



PORTATA/Kg CAPACITY Kg
6000 (6t)
10000 (10t)



**YOUR POWER
IS IN OUR ARMS**



ICAR BAZZOLI ENZO srl
Via Medole, 29
46040 Rebecco di Guidizzolo (MN) - ITALY
T +39 (0) 376 81.91.96
F +39 (0) 376 81.95.20
icarbazzoli@icarbazzoli.com
www.icarbazzoli.com
www.caricatoriforestali.com

